


Standardní rozměrová řada

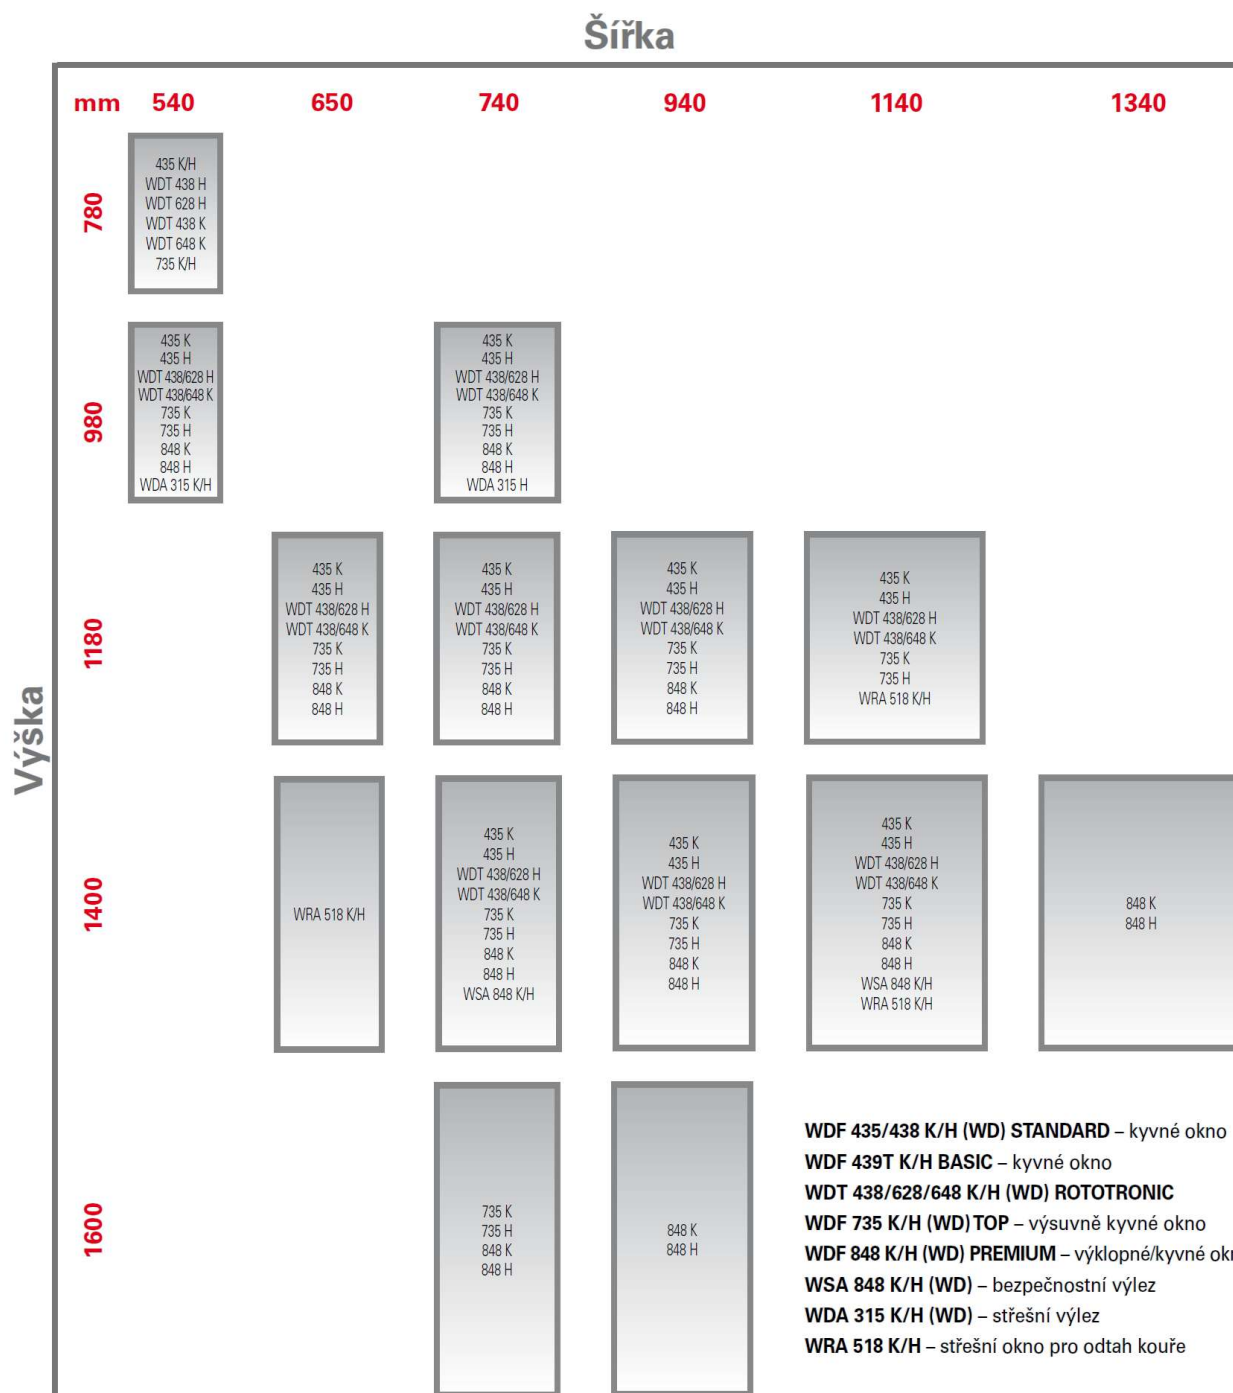

- WDF 435/438 K/H (WD) STANDARD** – kyvné okno
- WDF 439T K/H BASIC** – kyvné okno
- WDT 438/628/648 K/H (WD) ROTOTRONIC**
- WDF 735 K/H (WD) TOP** – výsuvně kyvné okno
- WDF 848 K/H (WD) PREMIUM** – výklopné/kyvné okno
- WSA 848 K/H (WD)** – bezpečnostní výlez
- WDA 315 K/H (WD)** – střešní výlez
- WRA 518 K/H** – střešní okno pro odtah kouře

Technické parametry:			
Typ okna	435K 435H	735K 735H	848K 848H
Tloušťka dvojskla (mm)	24	24	24
Složení dvojskla (mm)	4/16/4	4/16/4	4/14/6
Součinitel prostupu tepla $U_{w\text{ sklo}}$ (W/m ² K)	1,1	1,1	1,1
Součinitel prostupu tepla $U_{w\text{ okno}}$ (W/m ² K)	1,5	1,5	1,5
Součinitel prostupu tepla $U_{w\text{ okno}}$ (W/m ² K) v provedení WD	1,3	1,3	1,3
Třída zvukové izolace	II	II	III
Prostupnost energie g (%)	59	59	44
Světelná propustnost (%)	79	79	72
Propustnost UV záření (%)	21	21	1